

FARMI FOREST

Priekopník v oblasti **inteligentného** lesného hospodárstva




Lesnícke ruky Farmi Forest boli vyvinuté pre náročnú ťažbu v lese, no sú vhodné aj pre poľnohospodárske využitie.

V našej ponuke nájdete modely od 4.2 až po 9 m.






CR24

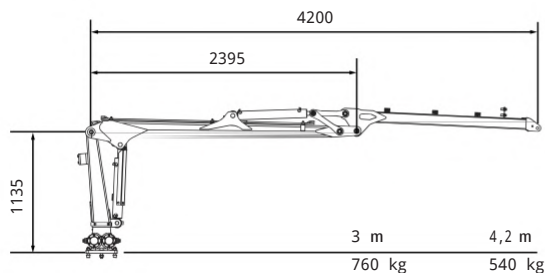

Maximálny dosah (m)	4,2
Hrubý zdvíhový moment	26
Krútiaci moment (kNm)	7,8
Hmotnosť	360
Nosnosť pri zdvihu 4 m (kg)	760
Nosnosť pri plnom dosahu (kg)	540
Teleskopické predĺženie	nie
Rotátor s prírubou	CR305 -F140
Možnosti ovládacích ventilov: mechanické,hydraulické, el.	


CR36

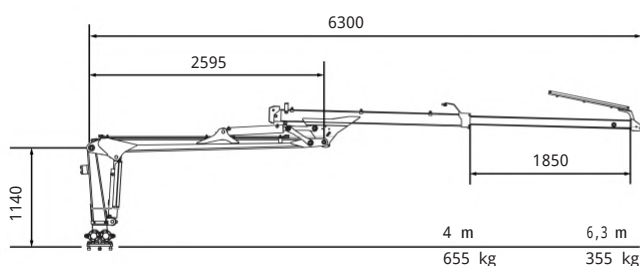

Maximálny dosah (m)	6,3
Hrubý zdvíhací moment (kNm)	33
Otočný moment (kNm)	9
Hmotnosť	410
Nosnosť pri 4 m (kg)	655
Nosnosť pri plnom dosahu (kg)	355
Teleskopické predĺženie	jednoduché
	CR305 -F140


Možnosti ovládacích ventilov: mechanické,hydraulické, proporčné, elektrické, diaľkové ovládanie

CR47

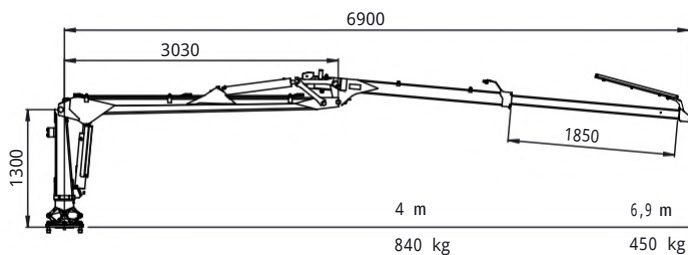


Maximálny dosah (m)	6,9
Hrubý zdvíhací moment (kNm)	46
Otočný moment (kNm)	12
Hmotnosť	630
Nosnosť pri 4 m (kg)	855
Nosnosť pri plnom dosahu (kg)	430
Teleskopické predĺženie	jednoduché
Rotátor s prírubou	CR305 -F140
Možnosti ovládacích ventilov: mechanické,hydraulické, proporčné, elektrické, diaľkové ovládanie	

CR57

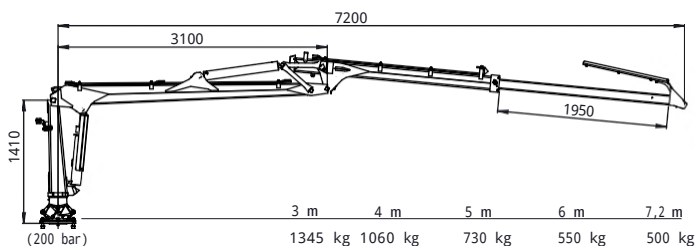


Maximálny dosah (m)	7,2
Hrubý zdvíhací moment (kNm)	55
Otočný moment (kNm)	19
Hmotnosť	920
Nosnosť pri 4 m (kg)	1060
Nosnosť pri plnom dosahu (kg)	500
Teleskopické predĺženie	jednoduché
Rotátor s prírubou	CR505 -F140
Možnosti ovládacích ventilov: mechanické,hydraulické, proporčné, elektrické, diaľkové ovládanie	

CR59

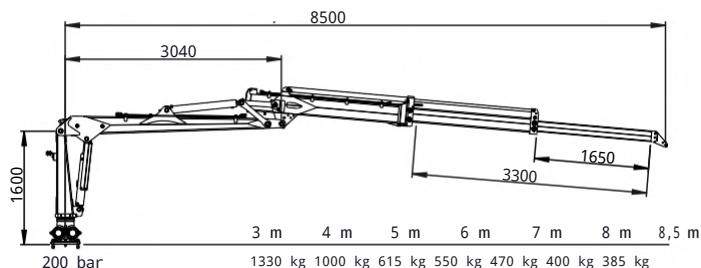


Maximálny dosah (m)	8,5
Hrubý zdvíhací moment (kNm)	55
Krútiaci moment (kNm)	19
Hmotnosť	1060
Nosnosť pri 4 m (kg)	1000
Nosnosť pri plnom dosahu (kg)	385
Teleskopické predĺženie	dvojité
Rotátor s prírubou	CR400 -F140
Možnosti ovládacích ventilov: mechanické,hydraulické, proporčné, elektrické, diaľkové ovládanie	

CR67

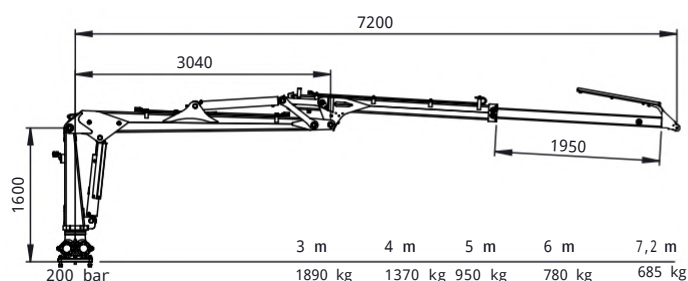


Maximálny dosah (m)	7,2
Hrubý zdvíhací moment (kNm)	67
Otočný moment (kNm)	19
Hmotnosť	940
Nosnosť pri 4 m (kg)	1370
Nosnosť pri plnom dosahu (kg)	685
Teleskopické predĺženie	jednoduché
Rotátor s prírubou	CR505 -F140
Možnosti ovládacích ventilov: mechanické,hydraulické, proporčné, elektrické, diaľkové ovládanie	

CR69

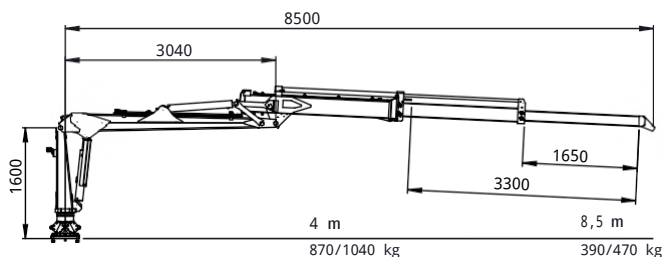

Maximálny dosah (m)	8,5
Hrubý zdvíhací moment (kNm)	67
Otočný moment (kNm)	19
Hmotnosť	1060
Nosnosť pri 4 m (kg)	1350
Nosnosť pri plnom dosahu (kg)	495
Teleskopické predĺženie	dvojité
Rotátor s prírubou	CR505 -F140
Možnosti ovládacích ventilov: mechanické,hydraulické, proporčné, elektrické, diaľkové ovládanie	

CR89

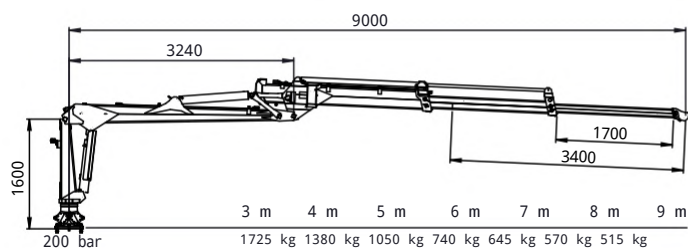


Maximálny dosah (m)	9
Hrubý zdvíhací moment (kNm)	74
Otočný moment (kNm)	19
Hmotnosť	1210
Nosnosť pri 4 m (kg)	1380
Nosnosť pri plnom dosahu (kg)	515
Teleskopické predĺženie	dvojité
Rotátor s prírubou	GV 6
Možnosti ovládacích ventilov: mechanické,hydraulické, proporčné, elektrické, diaľkové ovládanie	

Prívesy
FarmiForest
spájajú
najmodernejšiu
technológiu so
65-ročnými
skúsenosťami v
oblasti lesných
strojov.





FT7

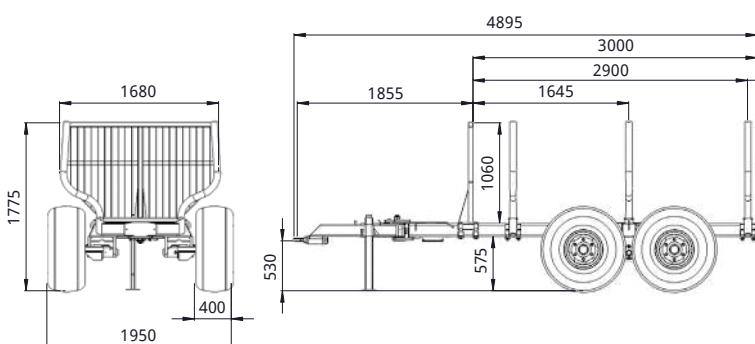


Nosnosť (kg)	7 000
Pohotovostná hmotnosť	910
Plocha ložnej plochy (m ²)	1,5
Páry klaníc, štandardné (ks)	3
Podvozok (mm)	140x140x8
Kolesá, štandardné	400/60-15,5 14pr
Natáčanie oja (ks)	1

Kompatibilné ruky	CR24, CR36
-------------------	------------

Voliteľná výbava

- Súprava pre cestnú premávku
- Brzdy

FT9

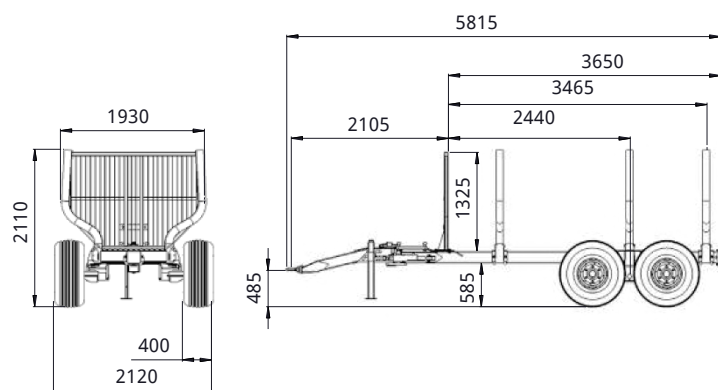


Nosnosť (kg)	9 000
Pohotovostná hmotnosť	1300
Plocha ložnej plochy (m ²)	2
Páry klaníc, štandardné (ks)	3
Podvozok (mm)	160x160x8
Svetlá výška (mm)	550
Kolesá, štandardné	500/50-17 400/60 - 15,5
Natáčanie oja (ks)	2
Kompatibilné ruky	CR36, CR47, C57

Voliteľná výbava

- Pracovná plošina s rebríkom
- Súprava pre cestnú premávku
- Box na biomasu
- Brzdy



FT11

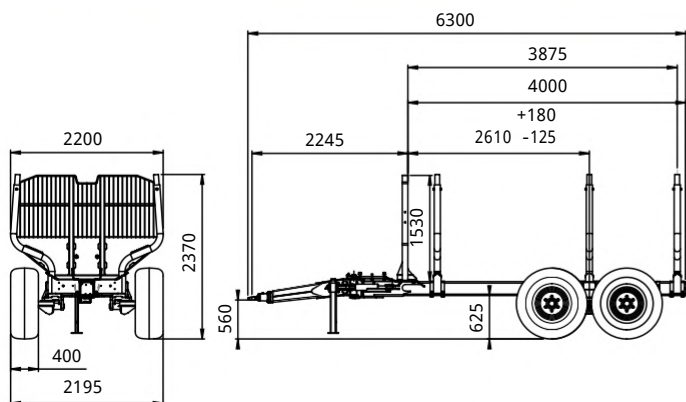

Nosnosť (kg)	11 000
Pohotovostná hmotnosť (kg)	1580–1830
Priečny rez ložnej plochy (m²)	2,50
Páry klaníc, štandardné (ks)	3
Podvozok (mm)	200x200x8
Svetlá výška (mm)	550–640
Kolesá, štandardné	500/50-17 18pr
Kolesá, voliteľné	400/55-22,5 16pr
Natáčanie oja (ks)	2
Hydraulické riadenie ťažnej tyče	štandard


Možnosti pohonu	voliteľný pohon 2WD/4WD
-----------------	-------------------------

Kompatibilné žeriavy	CR57, CR59, CR67, CR69
----------------------	------------------------

Voliteľná výbava

- Pohon náprav
- Pracovná plošina s rebríkom
- Súprava pre cestnú premávku
- Box na biomasu
- Brzdy

FT12

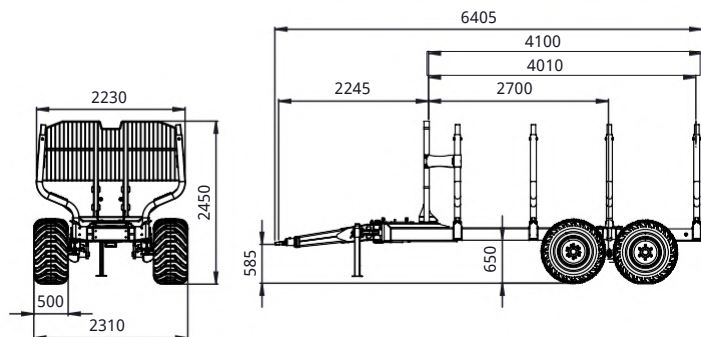

Nosnosť (kg)	12 000
Pohotovostná hmotnosť (kg)	2000
Plocha ložného priestoru (m²)	2,50
Páry klaníc, štandardné (ks)	3
Podvozok (mm)	2x200x100x8
Svetlá výška (mm)	650
Kolesá, štandardné	500/50-17 18pr
Kolesá, voliteľné	400/55-22,5 16pr
Natáčanie oja (ks)	2


Možnosti pohonu	voliteľný pohon 2WD/4WD
-----------------	-------------------------

Kompatibilné žeriavy	CR57, CR59, CR67, CR69, CR89
----------------------	------------------------------

Voliteľná výbava

- Pohon náprav
- Pracovná plošina s rebríkom
- Súprava pre cestnú premávku
- Box na biomasu
- Brzdy

FT13

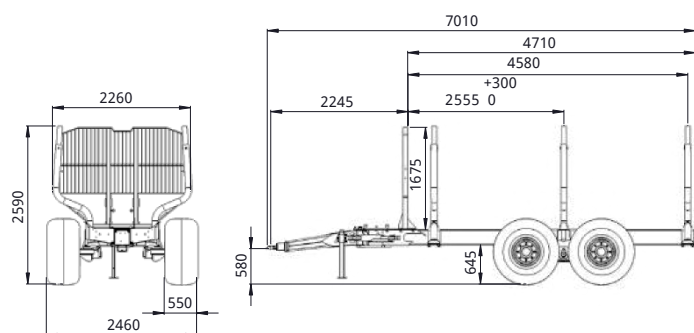

Nosnosť (kg)	13 000
Pohotovostná hmotnosť (kg)	1995–2180
Prierez ložnej plochy (m ²)	2,9
Páry klaníc, štandardné (ks)	3
Podvozok (mm)	250x250x8
Svetlá výška (mm)	695
Kolesá, štandardné	550/45-22,5 20pr
Kolesá, voliteľné	600/50-22,5 16pr
Natáčanie oja (ks)	2
Hydraulické riadenie ťažnej tyče	štandardné
Možnosti pohonu	voliteľné 2WD/4WD
Kompatibilné žeriavy	CR57, CR59, CR67, CR69, CR89

Voliteľná výbava

- Pohon náprav
- Pracovná plošina s rebríkom
- Súprava pre cestnú premávku
- Box na biomasu
- Brzdy

ROZVÁDZAČE

A21



Joysticky
Parker LC6

A21D



MD3
displej


+




Joysticky
Parker LC6



A3



A4/A4.2,
hydraulický 4/8 XY +
2x el. otvor/zatvor



A7, mechanický
4/8 XYZ




A11/A12/A14, pre-hydraulické
2/8 s hydraulickým +
2x el. proporcionálne



A26/A26.1/A36,
Rádiové ovládanie
IMET

DRAPÁKY

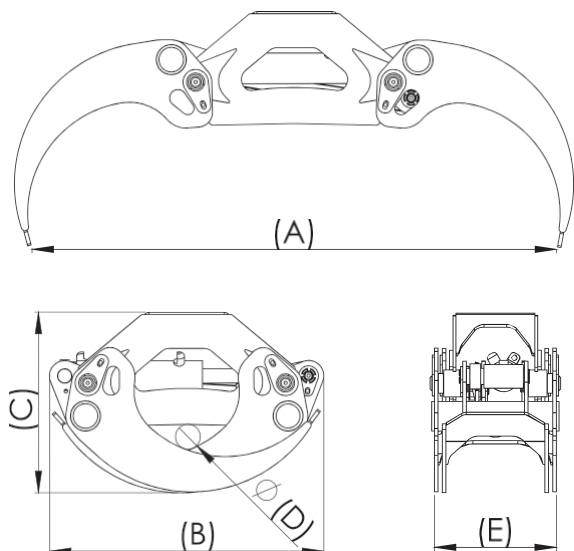

C16	66	0,16	1040	670	410	55	305
C18	88	0,18	1230	690	480	80	315
C23	114	0,23	1465	760	500	69	340
C26	174	0,26	1530	870	525	70	430
C28 Energetické drevo	205	0,28	1615	895	570	85	475
C36 Energetické drevo	127	0,21	1475	760	500	60	370
GB3 Štrkové vedro (FL)	195	0,36/200 l	1520	930	843	-	575

OPORNÉ NOHY

OPORNÉ NOHY TYPU A



OPORNÉ NOHY TYPU FD



DOPLNKOVÁ VÝBAVA



Box na biomasu



Zadné flexi svetlá



Robson AWD alebo BlackBruin



Rádiovo ovládaný naviják



Pódium pre operátora

PRÍVES FARMÍ 2D

Vynikajúca voľba pre majiteľov kompaktných traktorov alebo terénnych vozidiel.

Dvojnosiťový rám
vyrobený z vysokokvalitnej
oceľ StrenxTM.

- Nosnosť prívesu (kg): 2000 kg



VOLITEĽNÉ VYBAVENIE

- Hydraulická jednotka Palms -PowerPack (motor Honda)
- Pohon kolies (AWD)
- LED svetelná rampa
- Kryt joysticku – JKK
- El. ovládanie 8 sek.
- Rádiový naviják
- Pracovné svetlá na ruke
- Lesné alebo cestné pneu

POZNÁMKY

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

FARMIFAFOREST

www.scandiforest.sk

info@scandiforest.sk

tel. 00421 918 610 975



Váš predajca lesnej techniky.

